

the floor




waterproof floors



content

## INHALT

Fakten	<b>5</b>
Produktaufbau	<b>7</b>
Dekorgruppe stone/uni	<b>9</b>
Dekorgruppe wood the floor + the floor dryback	<b>17</b>
Dekorgruppe herringbone	<b>27</b>
Dekorgruppe light	<b>35</b>
Technische Daten/Zubehör	<b>40</b>
the floor: Eigenschaften	<b>42</b>
Interior-Designer	<b>43</b>

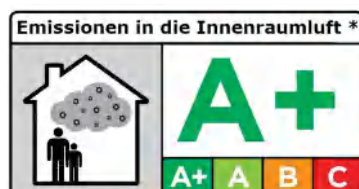



sustainable

## FAKTEN

FACTS | RÉALITÉS | FATTI | ФАКТЫ

**THE FLOOR:** der Designboden der neuesten Generation. Die neu entwickelte, mineralbasierte und formaldehyd-freie e.marble® Trägerplatte aus feinst gemahlenem Marmor erfüllt die höchsten Ansprüche an einen modernen Fußboden.

- einfache Click-Verlegung auf allen harten Untergründen, auch über Fliesen mit Zementfuge
- der sehr dimensionsstabile, wasserfeste Boden muss nicht akklimatisiert werden und kann in Wintergärten und bei bodentiefen Fenstern eingesetzt werden
- kein Sägestaub bei Ablängen mit Cuttermesser
- ein Qualitätsprodukt MADE IN GERMANY

**THE FLOOR:** the new developed mineral based and formaldehyde-free substrate e.marble® is considered the new generation of floor coverings. Made of engineered and finely ground marble THE FLOOR contains all the requirements of an all in one product.

- easy installation on all substrates with an easy click installation – even over tiles with grout lines
- very dimensionally stable, this waterproof floor does not have to be acclimated and can be used in sunrooms with floor to ceiling windows
- there is no requirement for heavy-duty tools for installation, simply use a knife to score and snap
- a quality product MADE IN GERMANY

**THE FLOOR:** le sol désigné de dernière génération. La nouvelle plaque de support e.marble® à base de marbre de la plus haute qualité, de minéraux et sans formaldéhyde, répond aux exigences les plus strictes en matière de sol moderne.

- installation clic facile sur toutes les surfaces dures, même sur les carreaux avec joints en ciment
- le sol est imperméable, dimensionnellement très stable, n'a pas besoin d'être acclimaté et peut être utilisé pour vérandas et baies vitrées
- pas de sciure de bois lors de la découpe au cutter
- un produit de qualité MADE IN GERMANY

**THE FLOOR:** il pannello di nuova concezione e.marble®, a base minerale e senza formaldeide, è realizzata con minerali pregiati e soddisfa le richieste più esigenti di un pavimento moderno

- facile da posare con clic su tutti i lati  
Posabile anche su piastrelle con fuga
- impermeabile e dimensionalmente molto stabile non richiede di essere acclimatato e può essere posato su anche in verande finestrate
- non necessita di strumenti particolari per il taglio  
Basta un cutter
- un prodotto di qualità Made in Germany

**THE FLOOR:** дизайнерский пол нового поколения. Инновационная несущая плита e.marble® (на минеральной основе, без содержания формальдегида, состоящая из тонкоизмельчённого мрамора) отвечает самым высоким требованиям к современному полу.

- простая укладка благодаря замку-защёлке (click) на всех жёстких поверхностях, а также поверх плитки с цементными швами
- водостойкое напольное покрытие, сверхстойчиво к деформациям, не нуждается в акклиматизации и может использоваться в зимнем саду и в помещениях с панорамными окнами до пола
- не остаётся пыли и грязи при обрезке монтажным ножом
- высококачественный продукт MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY





# composition

# LUXURY e.marble® DESIGNFLOOR [SPC]

COMPOSITION | COMPOSITION | COMPOSIZIONE | СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

## Lackschicht

Lacquering layer  
Couche de laque  
Strato di vernice  
Слой лака

## Nutzschicht

Wear layer  
Couche d'usure  
Strato di usare  
Защитный слой

## Click-System

Click system  
Système click  
Sistema click  
Замок-защёлка (click)

## Dekorfilm

Decorative film  
Film décoratif  
Film di arredamento  
Декоративная плёнка

## Trittschalldämmung

(Stone | Wood | Herringbone)  
footstep Sound insulation  
Isolation phonique  
Isolamento acustico  
Звукоизоляция

## e.marble®

### formaldehydfreie Trägerplatte

Formaldehyde-free substrate  
Plaque de support sans formaldéhyde  
Pannello in e.marble® senza formaldeide  
Несущая плита не содержит формальдегида



the floor



stone/uni



## SPEZIFIKATION



### Struktur

supermatt / highgloss

### Paneel

800 x 400 x 6,0 mm / mit Trittschalldämmung

### Karton

6 Paneele = 1,920 m<sup>2</sup>

### Palette

109,440 m<sup>2</sup> = 1107 kg / 57 Kartons

### Nutzungsklasse

34

### Nutzschicht

0,55 mm



V-Fuge



800 x 400 mm



P3001 Nebbia



P3002 Velluto



P3003 Levanto



P3004 Lavarosa




D2921 Carrara Marble




Q1004 Marmorata Chiara




D2935 weiss HG

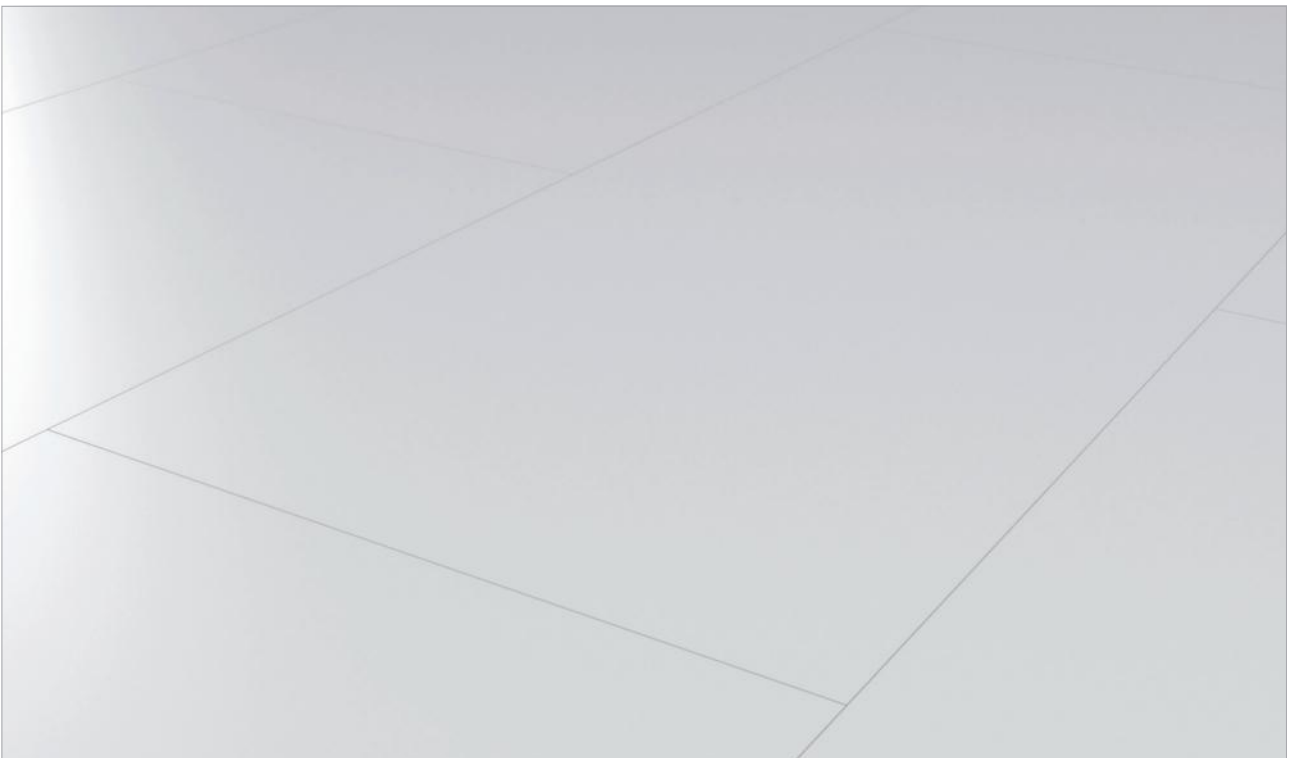

D2935 weiss MT

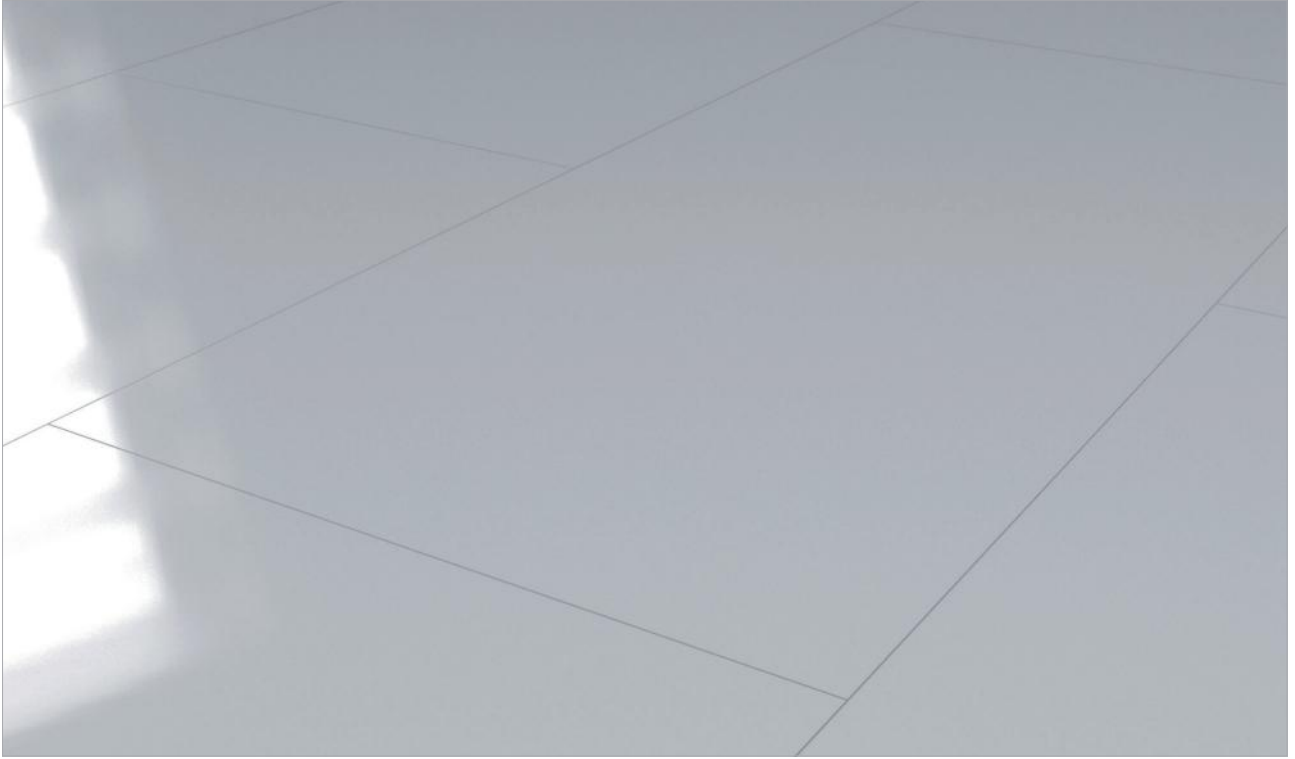

D3550 grau HG

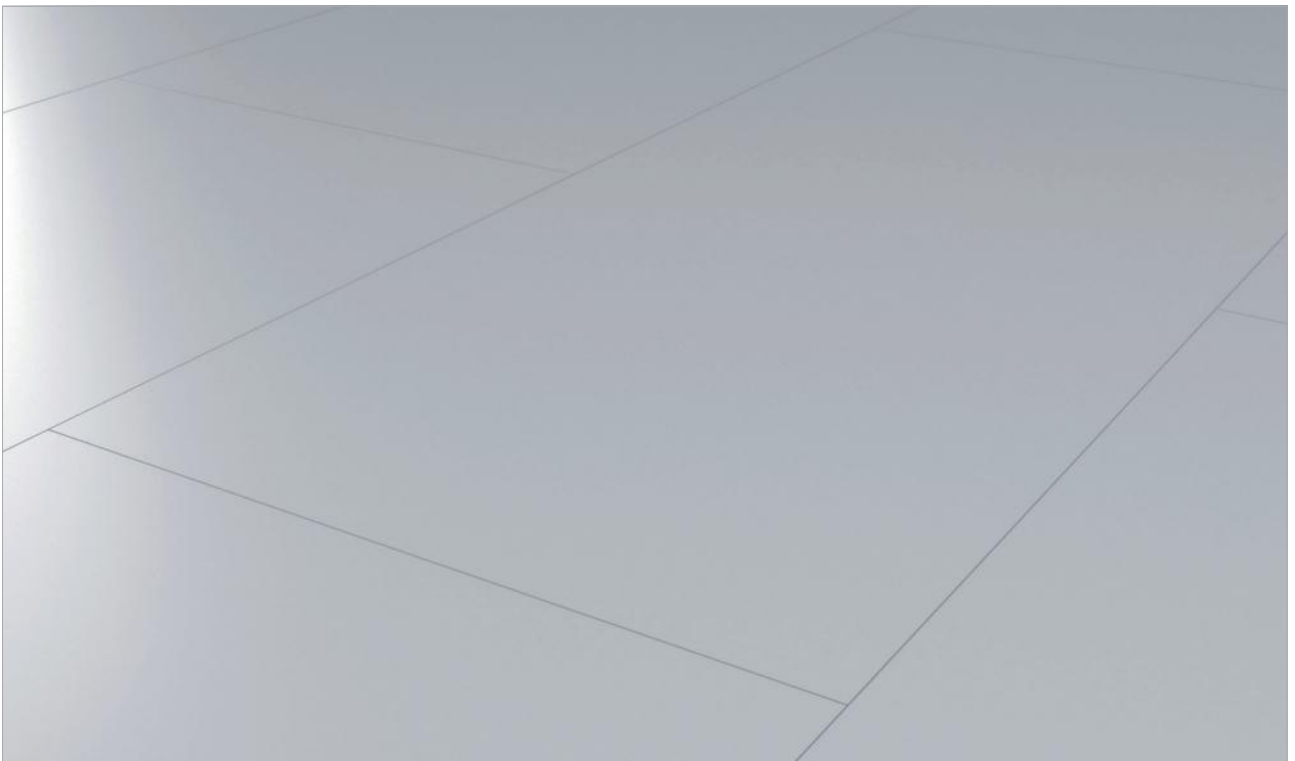

D3550 grau MT



U190 schwarz HG



U190 schwarz MT



# WOOD





**the floor**

### Struktur

wood structure

### Paneel

1500 x 200 x 6,0 mm / mit Trittschalldämmung

### Karton

6 Paneele = 1,800 m<sup>2</sup>

### Palette

108,000 m<sup>2</sup> = 1140 kg / 60 Kartons

### Nutzungsklasse

34



**the floor dryback**

### Struktur

wood structure

### Paneel

1200 x 200 x 2,5 mm

### Karton

16 Paneele = 3,840 m<sup>2</sup>

### Palette

184,320 m<sup>2</sup> = 940 kg / 48 Kartons

### Nutzungsklasse

42

### The Floor und Dryback

#### Nutzschicht

0,55 mm



Micro-Fuge

the floor 1500 x 200 mm  
dryback 1200 x 200 mm



P1007 Ice Oak



P1001 Dillon Oak



P1003 Vail Oak



P1002 Aspen Oak



P1004 Riley Oak



P1006 Jackson Oak



P1005 Portland Oak



P2002 Cala



P2001 Loredo



P6001 Tuscon Oak



P6002 York Oak



P6003 Calm Oak



P7001 Honey Oak



P4002 Salem





P4001 Memphis



D2935 White



U190 Black



# herringbone

## SPEZIFIKATION

**Struktur**

wood structure

**Paneel**

740 x 148 x 6,0 mm / mit Trittschalldämmung

**Karton**

16 Paneele = 1,752 m<sup>2</sup> / 8x Paneel A / 8x Paneel B

**Palette**

98,112 m<sup>2</sup> = 990 kg / 56 Kartons

**Nutzungsstufe**

34

**Nutzschicht**

0,55 mm



V-Fuge



A 740 x 148 mm  
B 740 x 148 mm



P1007 Ice Oak HB



P1001 Dillon Oak HB



P1003 Vail Oak HB



P1002 Aspen Oak HB



P1004 Riley Oak HB



P1005 Portland Oak HB



P1006 Jackson Oak HB



P6001 Tuscon Oak HB



P6002 York Oak HB



P6003 Calm Oak HB






P7001 Honey Oak HB



D2935 White HB

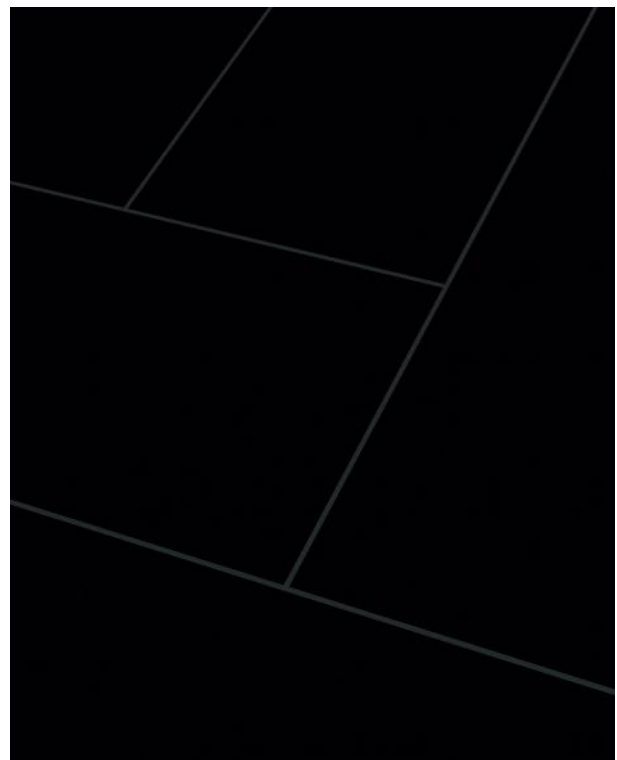

U190 Black HB

# the floor light

## SPEZIFIKATION

**Struktur**

wood structure

**Paneel**

1200 x 200 x 4,0 mm / ohne Trittschalldämmung

**Karton**

10 Paneele = 2,400 m<sup>2</sup>

**Palette**

115,20 m<sup>2</sup> = 940 kg / 48 Kartons

**Nutzungsstufe**

31

**Nutzschicht**

0,3 mm



Micro-Fuge



1200 x 200 mm



P5001 Ottawa Oak



P5002 Halifax Oak



P5003 Sacramento Oak



P5004 Denver Oak



P5005 Sioux Oak



P5006 Calgary Oak



P5007 Colorado Oak

# Technische Daten

SPECIFICATIONS | DONNÉES | DATI | ХАРАКТЕРИСТИКИ

Nutzungsklasse	Level of use	Classe d'usage
Abriebbeständigkeit	abrasion resistance	Résistance à l'abrasion
Brandverhalten	Inflammability	Classement feu
Dimensionsstabilität	Dimensional stability	Stabilité dimensionnelle
Gleitreibung	Slip resistance	Glissance
Rutschhemmung	Slip restraint	Résistance au glissement
Trittschallverbesserung	Impact sound improvement	Amélioration de l'isolation phonique
Wärmedurchlasswiderstand	Thermal resistance	Résistance thermique
Fußbodenheizung geeignet	Suitable for underfloor heating	Adapté au chauffage par le sol
Dickenquellung	Thickness swelling	Gonflement en épaisseur
Mikrokratzbeständigkeit	Micro scratch resistance	Résistance aux micro rayures
Resteindruck	residual indentation	Empreinte résiduelle
Stoßfestigkeit (große Kugel)	Shock resistance (large ball)	Résistance aux chocs (grande bille)
VOC Emission	VOC Emission	Émissions de COV

## Zubehör

ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ACCESSORI | ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Sockelleiste **dekorgleich** zur Klebe- und Schraubmontage
- Skirting in matching colours to adhesive and screw mounting
- Plinthe décorée égale au montage par vis et adhésif
- Battiscopa per installare di vite o colla
- Плинтус в соответствии с декором под монтаж на клей или на шурупы



Classe	Класс износостойкости	* EN ISO 10874/16511 *** EN ISO 10582	* 34, ** 31 *** 42
Resistenza all'abrasione	Абразивная устойчивость	EN 15468	≥ 6000 U
Comportamento al fuoco	Устойчивость к возгоранию	EN 13501	Bfl-S1
Stabilità dimensionale	Устойчивость к деформации	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Attrito radente	Трение скольжения	EN 13893	DS
Resistenza allo scivolamento	Устойчивость к скольжению	DIN 51130	R9, R10 (Sumt, WS)
Miglioramento di suono passo	Улучшение звукоизоляции	ISO 717/2	LW = 18 dB
Resistenza Termica	Термическое сопротивление	EN 12667	0,0375 m <sup>2</sup> K/W
Adatto per riscaldamento a pavimento adatto	Подходит для пола с подогревом		<input checked="" type="checkbox"/> max. 27° C
Rigonfiamento dello spessore	Набухание по толщине	ISO 24336	≤ 0,05 %
Resistenza ai graffi Micro	Устойчивость к появлению царапин	EN 16094	≤ MSR-A1   MSR-B1
Impronta residua	Остаточное вдавливание	EN ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Resistenza all'urto (grande palla)	Устойчивость к ударным нагрузкам (большой стальной шар)	EN 13329	≥ 1600 mm * ≥ 1000 mm
Emissioni di COV	Выбросы летучих органических соединений	AgBB 2015	<input checked="" type="checkbox"/> passed

\* The Floor

\*\* The Floor Light

\*\*\* The Floor Dryback



Länge x Breite x Höhe: 2500 x 60 x 14 mm / Karton 10 Stück = 25 m



# the floor: Eigenschaften

CHARACTERISTICS | TRAITS | LINEAMENTI | ХАРАКТЕРИСТИКИ



100% waterproof



click installation



very dimension stable



formaldehyde-free



repeat 3m<sup>2</sup>

pattern repeat



installation on any hard surface



WARM  
underfoot

warm underfoot



recyclable



no 48 h

no acclimatisation required



phthalat free



high scratch resistance



floor heating



noise reduction



dustfree  
cut

dustfree cutting



Unsere Garantiebestimmungen finden Sie unter

Find our warranty conditions under

Veuillez trouver les conditions de garantie sous

Si prega di trovare le condizioni di garanzia sotto

Гарантийные условия Вы найдёте по адресу ... [www.falquon.de](http://www.falquon.de) / [www.the-floor.eu](http://www.the-floor.eu)

# Interior-Designer



RAUMPLANUNG  
 DESIGN YOUR ROOM  
 OUTIL DE PLANIFICATION D'INTÉRIEUR  
 PROGETTA IL TUO SPAZIO  
 ПЛАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ



- Interior-Designer auf [www.falquon.de](http://www.falquon.de) öffnen
- Open the interior designer on [www.falquon.de](http://www.falquon.de)
- Interior designer disponible sur [www.falquon.de](http://www.falquon.de)
- Apri interior designer su [www.falquon.de](http://www.falquon.de)
- Открыть дизайнер интерьера на [www.falquon.de](http://www.falquon.de)



- Foto vom Raum hochladen
- Upload a picture from the room
- Télécharger une photo de la pièce
- Carica una foto della stanza
- Загрузить фото помещения



- Boden auswählen und entscheiden
- Choose the product and select
- Choisissez votre sol et décidez
- Scegli il prodotto e decidi
- Выбрать напольное покрытие и принять решение






FALQUON GmbH  
Am Hünengrab 18  
D -16928 Pritzwalk  
Gewerbegebiet Falkenhagen

Telefon + 49 33986 5021-10  
Fax + 49 33986 5021-19

E-Mail [info@falquon.de](mailto:info@falquon.de)  
Internet [www.falquon.de](http://www.falquon.de) / [www.the-floor.eu](http://www.the-floor.eu)



Wir sind Mitglied im Verband  
der mehrschichtig modularen  
Fußbodenbeläge e.V.

Folge uns auf  

Fachhändler